



AMARRADORES SEIS

Aplicaciones:

Amarre en muelles comerciales, carga de mercancías y lanzamiento de cercos

Applications:

It is used to moore in comercial docks, load and upload cargos and laying out of barriers

Características principales:

Arqueo Bruto	7,96 TRB
Eslora Total	9,00 m
Manga	2,80 m
Puntal	1,35 m
Calado	1,20 m

Main characteristics:



Gross Register	7,96 TRB
Length A.O.	9,00 m
Breadht	2,80 m
Depth	1,35 m
Draught	1,20 m


Propulsión:

Motor	VOLVO
Tipo	TAMD-63L-2K
Potencia	110,29 KW

Propulsion:


Engine	VOLVO
Type	TAMD-63L-2K
Power	110,29 KW

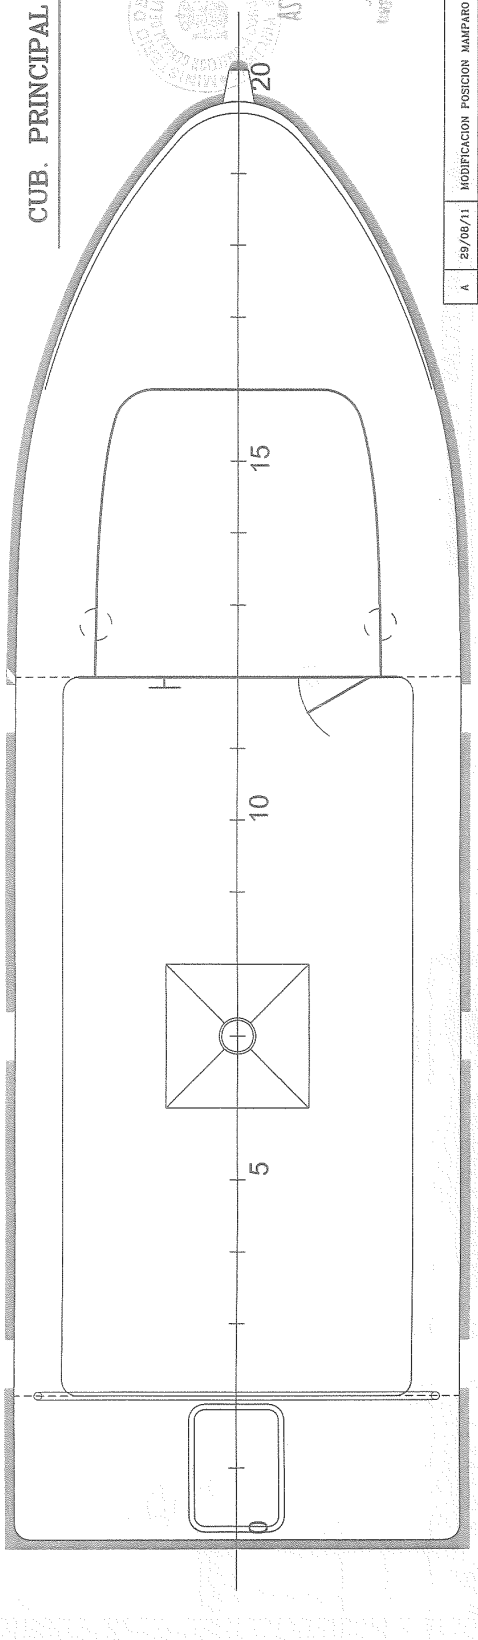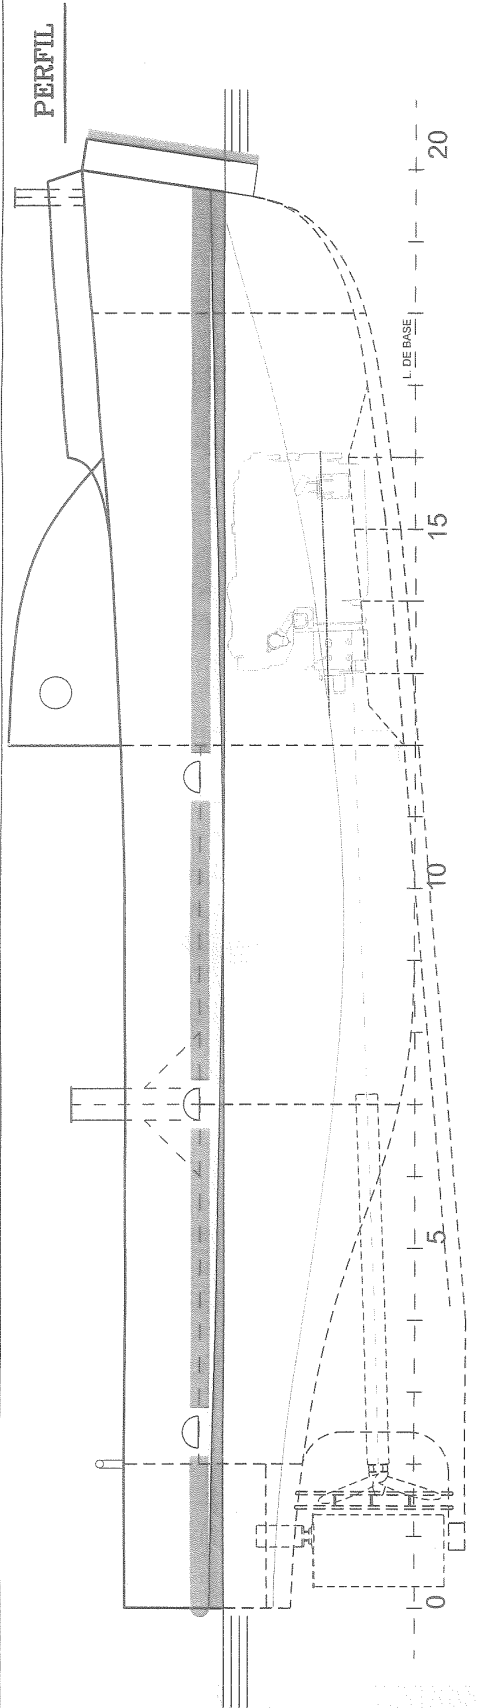


 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
 ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A.
 S. de Responsabilidad Limitada
 C/Alfonso XIII, 10 - 46100 Sagunto (Valencia)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL _____ 9,00 MTS.
 ESLORA DE ESCANTILLONADO _____ 8,54 MTS.
 MANGA DE TRAZADO _____ 2,80 "
 PUNTA DE TRAZADO _____ 1,35/1,80 "
 CALADO DE TRAZADO _____ 1,20 "

REV.	FECHA	OBSERVACIONES
A	29/08/11	MODIFICACION POSICION MAMPARO DE COLISION EN PROA
 ASTILLEROS JOSE VALIÑA, S.A. LA CORUÑA - SPAIN		
Proyecto nº V - 232	Nº de Hojas 1	
Plano nº P-V-232/01	Hoja nº 1	
Revisión:	Destino	
A.		
Zona:		
Fecha:		
1/30		
Dibujado	Aprobado	
Calculado	Archivado	
Comprobado	El Ingeniero	
	FEBRERO 2011	

Este plano es propiedad de Astilleros José Valiña, S.A. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin permiso expreso de esta entidad.